


4




3

2

1

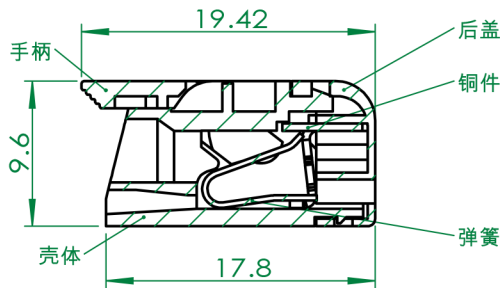

剖面

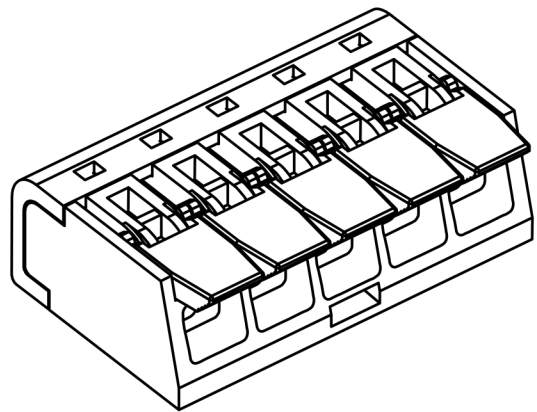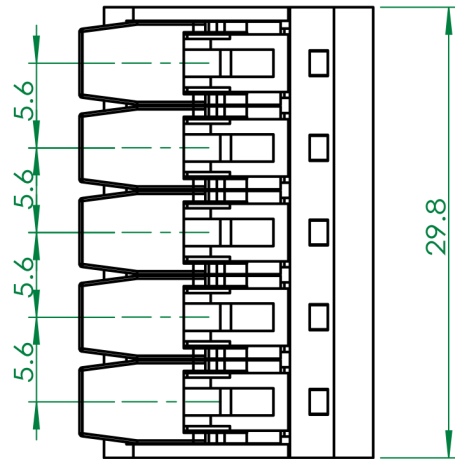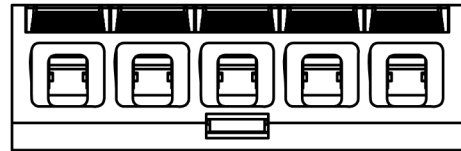

■ 技术参数 SPECIFICATIONS.

■ 适用线规 (Applicable wires) : 28 12AWG

■ 温度范围 (Temperature range) : 25 95

■ 额定电压 (Voltage rating) : 250V/600V

■ 额定电流 (Current rating) : 32A

■ 接触电阻 (Contact resistance) $\leq 0.015 \Omega$

■ 绝缘电阻 (Insulation resistance) : $\geq 1000M \Omega$

■ 材料 (Material) :

■ 符合 Reach 15项检测

■ 尺寸小于5的公差为 $\pm 0.05mm$

壳体 : 尼龙PA66/聚碳PC (Nylon)UL94V 2(0)

联络件 : 紫铜 (Brass Tin/plated)

弹簧扣 : 进口301不锈钢

有版权且机密
该工程图中的信息是<>的独有资产。如未经<>的许可,进行任何部分或全部复制应完全禁止。

下一个装配体	用在	尺寸使用毫米	名称	日期	大小	工程名称	修订
		公差: 分数 \pm	绘制				
		角度: 机器 \pm 折弯 \pm	检查				
		双位小数 \pm 三位小数 \pm	工程师批准				
应用	不调整工程图比例	材料	制造批准		比例:2:1	重量: 2.72	图纸 1 (共 1)
		数量	检验				
			评论:				
					PCT415装配体		