


4




3

2

1

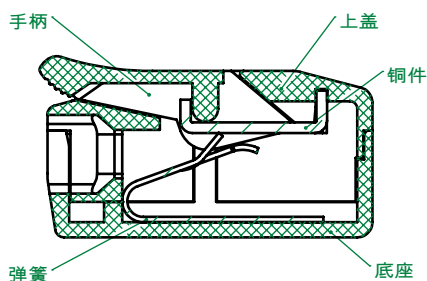

剖面 C-C

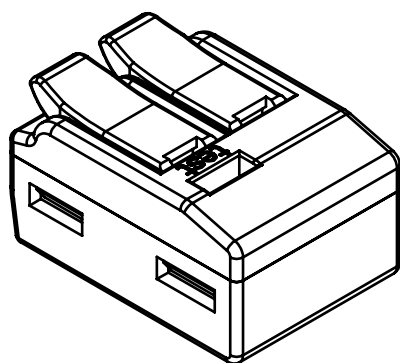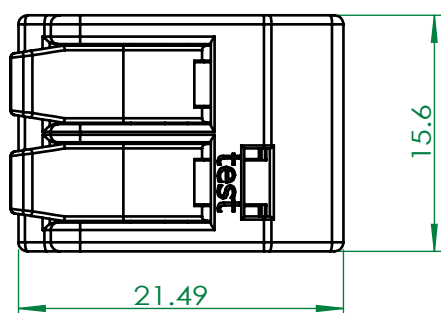

型号 Model	LT-612
----------	--------

外形尺寸 Appearance Specification

参考标准 Reference standard	IEC
-------------------------	-----

额定电压 Rated voltage	450V
--------------------	------

额定电流 Rated current	40A
--------------------	-----

导线线径 Wire diameter	0.5-6mm ²
--------------------	----------------------

耐电压 Voltage resistance	4kV
------------------------	-----

机械性能 Mechanical properties

环境温度 Ambient temperature	-40°C~+105°C
--------------------------	--------------

剥线长度 Strip length	12-14mm
-------------------	---------

长×宽×高 L/W/H	21.49×15.6×11
-------------	---------------

极数 The number of poles	2P
------------------------	----

手柄颜色 Lever colour	
-------------------	--

塑件 Plastic parts	PC,UL94,V-2
------------------	-------------

弹片 Shrapnel	S301
-------------	------

触点材料 Conductor material	T2
-------------------------	----

有版权且机密
该工程图中的信息是<>的独有资产。如未经<>的许可，进行任何部分或全部复制应完全禁止。

		尺寸使用毫米 公差: 分数 ± 角度: 机器 ± 折弯 ± 双位小数 ± 三位小数 ±	名称	日期	
		材料	绘制		
		数量	检查		
下一个装配体	用在		工程师批准		
应用	不调整工程图比例		制造批准		
			检验		
			评论:		
			大小	工程名称	修订
			A4	LT-612	
			比例:2:1	重量: 2.10	图纸 1 (共1)